


Hausanschlussmuffe KHM

Kunststoff-Abzweigmuffe

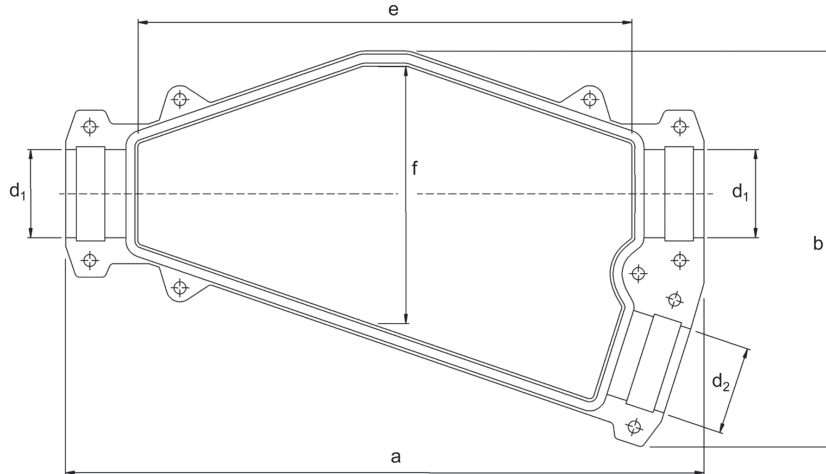

Typ	Maße in mm ca.						Volumen in Liter ca.
	a	b	d ₁	d ₂	e	f	
KHM 58/45	425	240	58	45	300	125	3,5

Die Muffe KHM 58/45 wird aus einem verwindungssteifen, wärmebeständigen und schlagfesten Kunststoff hergestellt.

Aufgrund der Wärmebeständigkeit ist es auch möglich, Heißfüllmasse zu verwenden. Die Abdichtung der Kabeleinführungen erfolgt hierbei mit Polsterband.

Die Muffe hat außenliegende Kabelschellen aus Kunststoff zur Zugentlastung.

Kabelzuordnung (Auswahlhilfe):

Typ	maximaler Kabelquerschnitt		
	Kabel	im Durchgang	im Abzweig
KHM 58/45	N(A)YY	4 x 150 mm ²	4 x 70 mm ²

Standard-Lieferumfang:

Leermuffe mit Polsterband zur Abstimmung der Kabeleinführung.

Gießharzmuffe bestehend aus Muffengehäuse, Dichtungen, Gießharzmasse in Aufreißdeckeldosen oder Zweikammerbeuteln, erforderliches Montagekleinmaterial und Montagezeichnung – jedoch ohne Klemmen.

Abweichend vom Standard-Lieferumfang ist eine Zusammenstellung mit Zubehör nach Ihren Wünschen möglich.