


# Schrumpfschläuche kriechstromfest, Farbe rot

schrumpfbare Schläuche

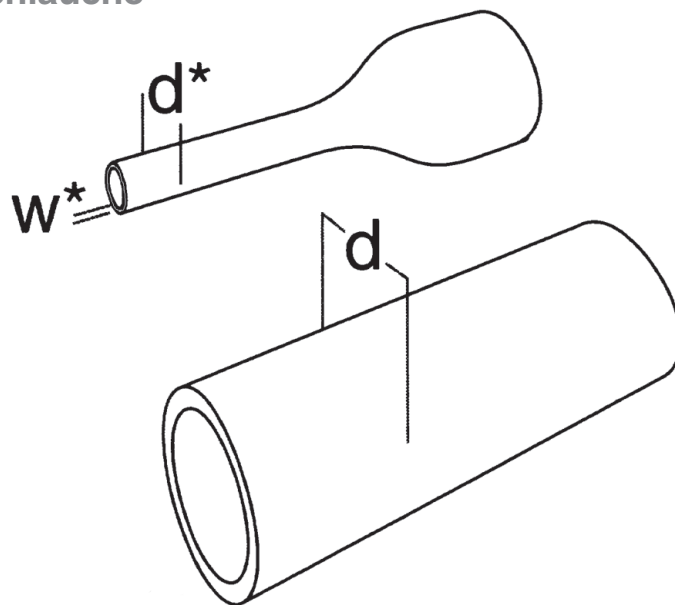

Schrumpfschläuche	Abmessungen (mm)			
	*nach freier Schrumpfung			Standard-Rollenlänge (m)
d innen min.	d* innen max.	w* min.		
SKR 35/12	35	12	2,6	40
SKR 49/16	49	16	2,9	40
SKR 56/21	56	21	3,0	40
SKR 70/26	70	26	3,1	40

Andere Längen auf Anfrage.

## Die Anwendung

SKR ist ein roter kriechstromfester und selbstverlöschender Schrumpfschlauch für hohe Isolationsansprüche und Mittelspannung bis 36 kV.