


Verbindungs-muffen SVM

schrumpfbare Verbindungs-muffen

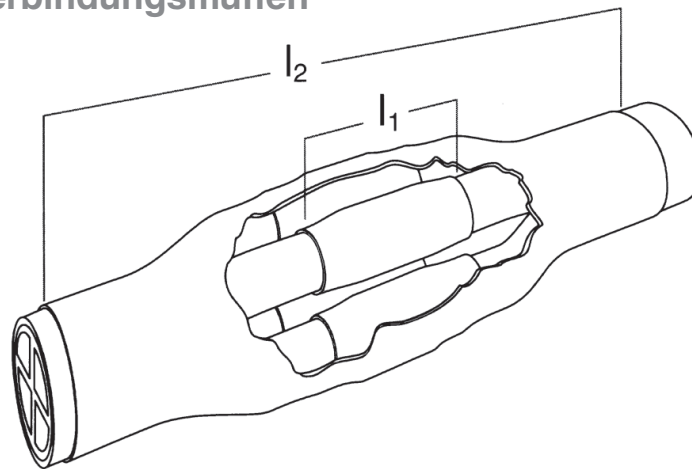

Leiterquerschnitt	Muffen-Typ	Artikel-Nr.	Abmessungen (mm)	
			l ₁ (innen)	l ₂ (außen)
4-adrige Kunststoffkabel				
1,5 – 16 mm ²	SVM 1,5-16 / 4	331856	100	400
16 – 50 mm ²	SVM 16-50 / 4	331857	150	600
25 – 95 mm ²	SVM 25-95 / 4	331858	200	600
25 – 150 mm ²	SVM 25-150 / 4	331840	250	800
70 – 150 mm ²	SVM 70-150 / 4	331847	250	800
95 – 300 mm ²	SVM 95-300 / 4	331859	300	1000
4-adrige Kunststoffkabel inkl. Schraubverbinder				
2,5 – 16 mm ²	SVM 2,5-16 / 4-SV	331845	120	400
6 – 35 mm ²	SVM 6-35 / 4-SV	331848	120	400
16 – 50 mm ²	SVM 16-50 / 4-SV	331846	200	650
25 – 95 mm ²	SVM 25-95 / 4-SV	331849	250	800
70 – 150 mm ²	SVM 70-150 / 4-SV	331844	200	800
5-adrige Kunststoffkabel				
1,5 – 6 mm ²	SVM 1,5-6 / 5	317362	50	250
1,5 – 16 mm ²	SVM 1,5-16 / 5	331816	100	400
5-adrige Kunststoffkabel inkl. Schraubverbinder				
2,5 – 16 mm ²	SVM 2,5-16 / 5-SV	331817	100	400

Kabel

z.B. N(A)YY, N(A)2X2Y, N(A)YCWY usw. mit PVC oder PE/VPE-Isolation.

Cu-Gewebeband zum Überwickeln des Muffenraums bei N(A)YCWY ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Standard-Lieferumfang:

Innenmuffen, Außenmuffe, Montageanleitung, z.T. mit SV: Schraubverbinder

Andere Typen und Größen auf Anfrage. Bei der Bestellung bitte Kabeltyp, Querschnitte und Spannung angeben.

Abweichend vom Standard-Lieferumfang ist eine Zusammenstellung mit Zubehör nach Ihren Wünschen möglich.